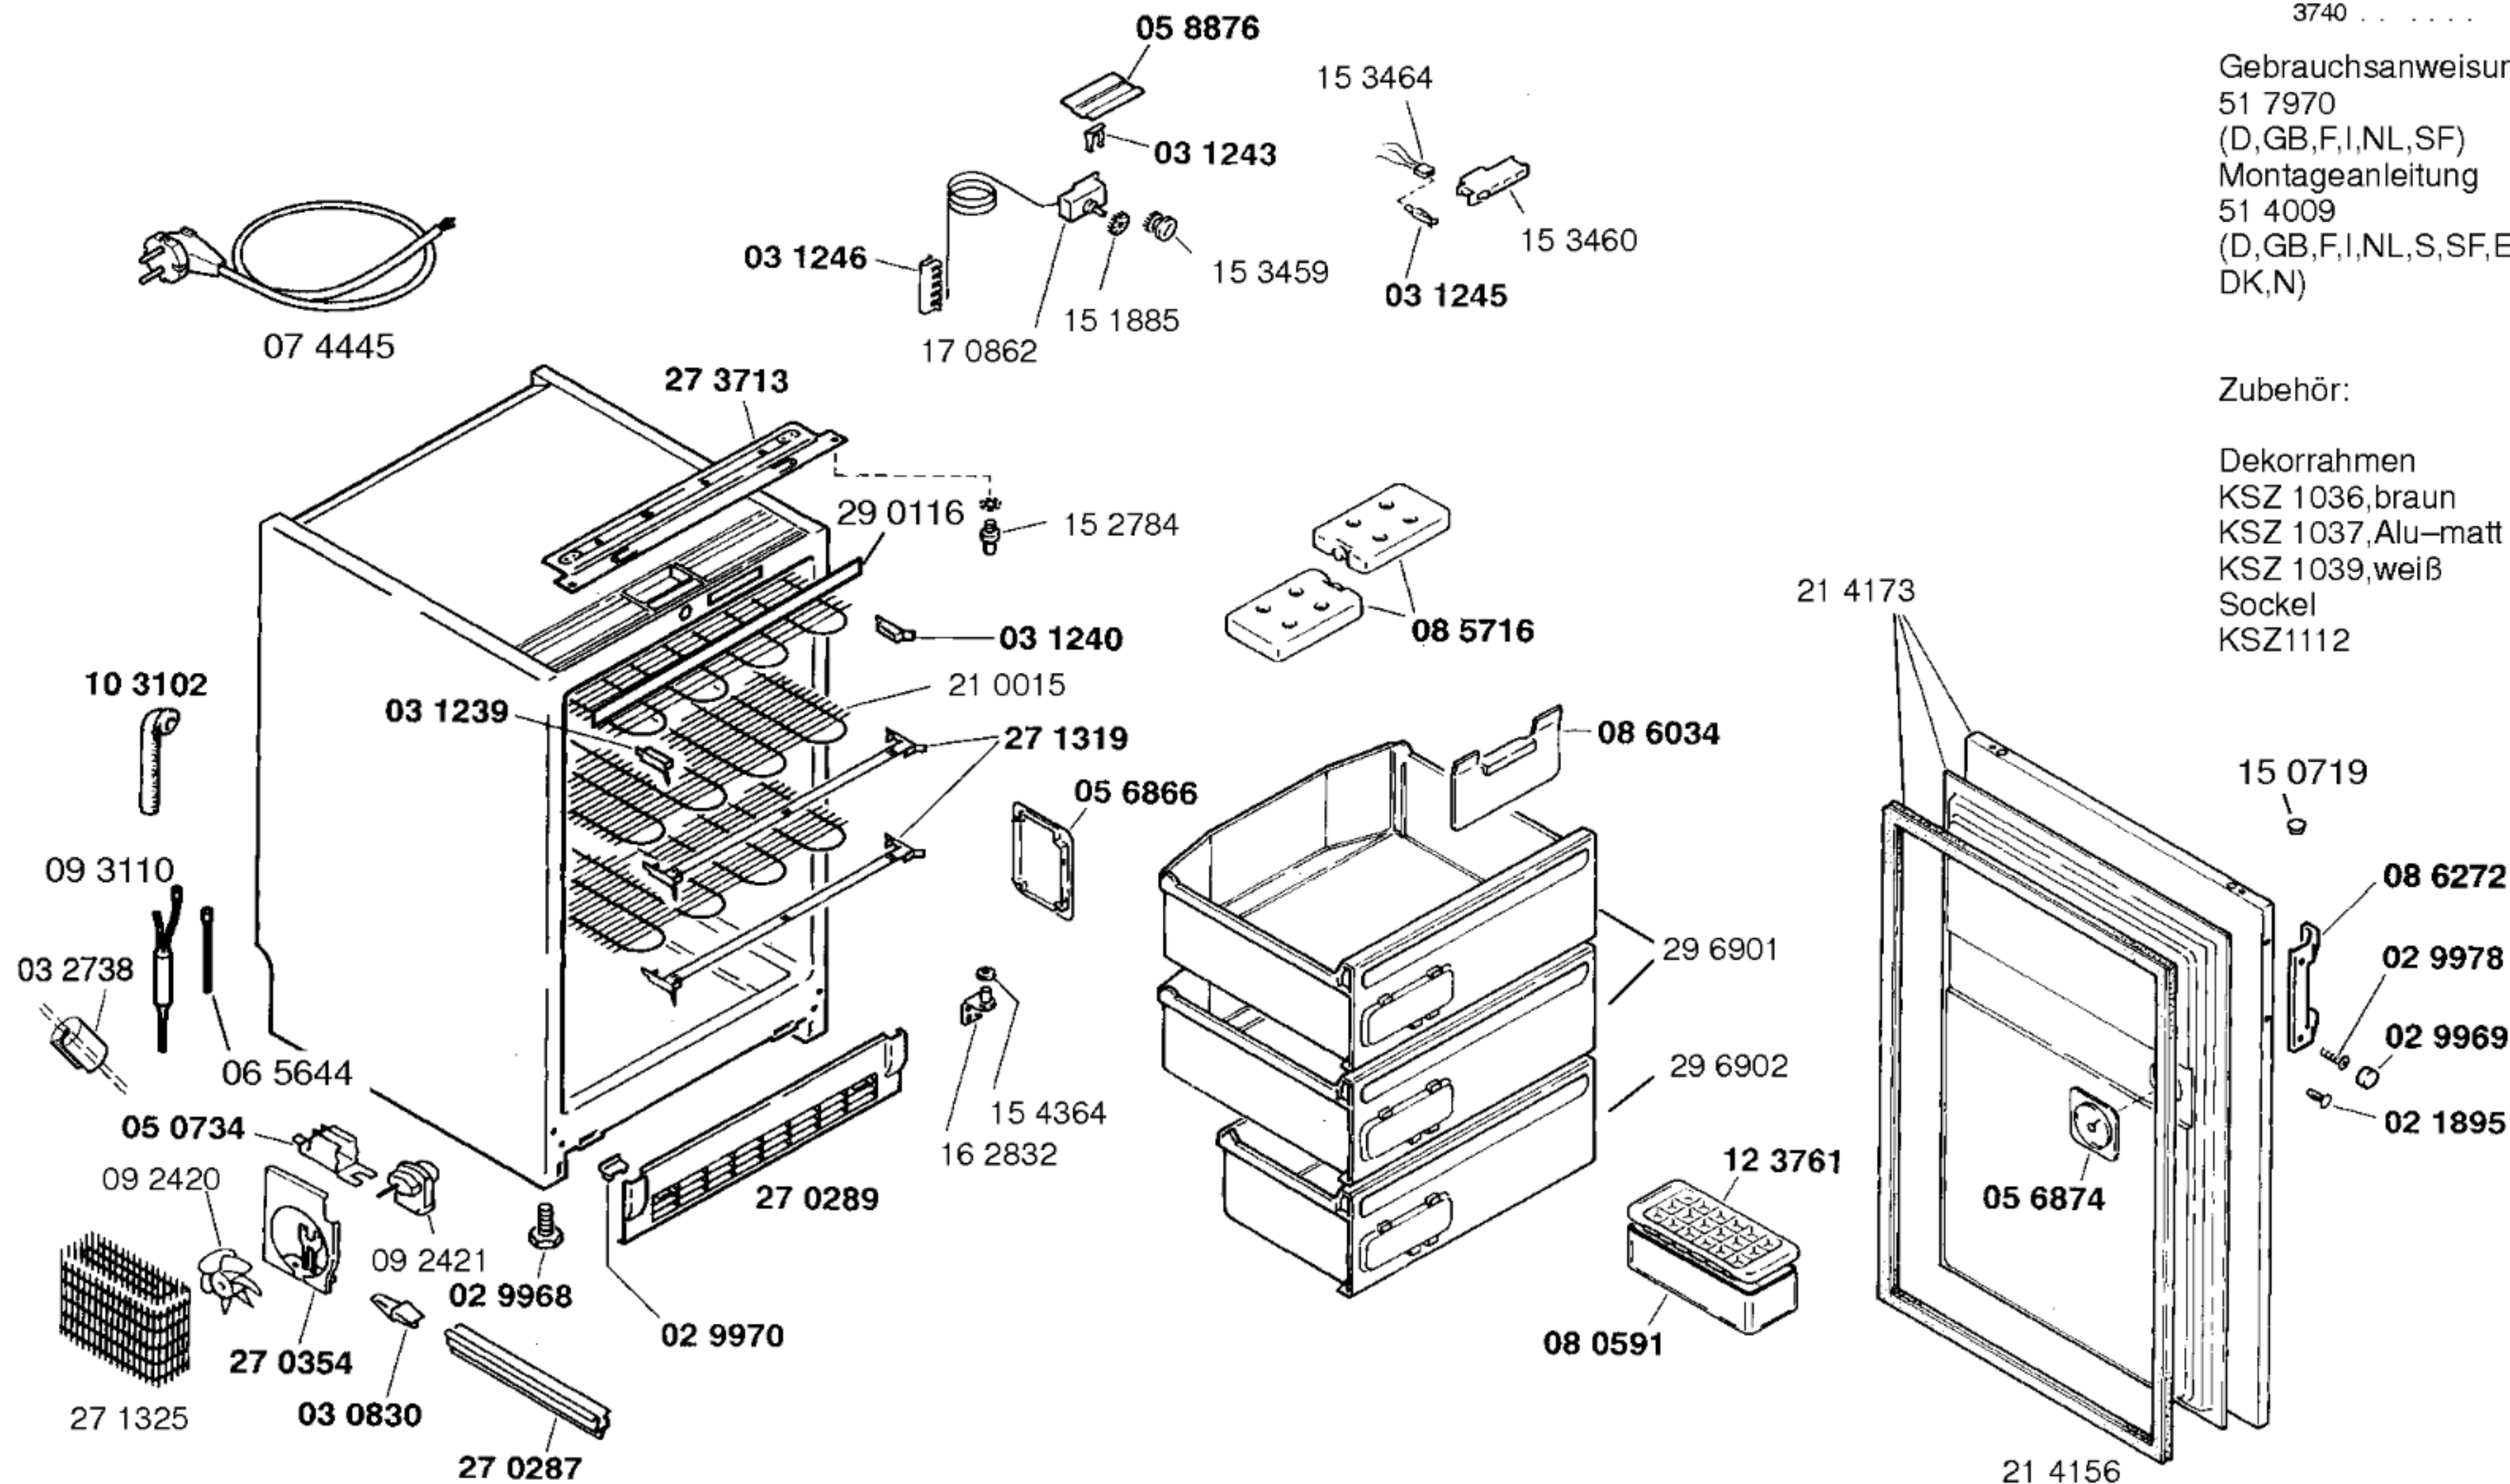



Ident – Nummern – Konstante
 3740

 Gebrauchsanweisung
 51 7970
 (D,GB,F,I,NL,SF)
 Montageanleitung
 51 4009
 (D,GB,F,I,NL,S,SF,E,P,
 DK,N)

Zubehör:

 Dekorrahmen
 KSZ 1036, braun
 KSZ 1037, Alu-matt
 KSZ 1039, weiß
 Sockel
 KSZ1112


Ident – Nummern – Konstante
3740

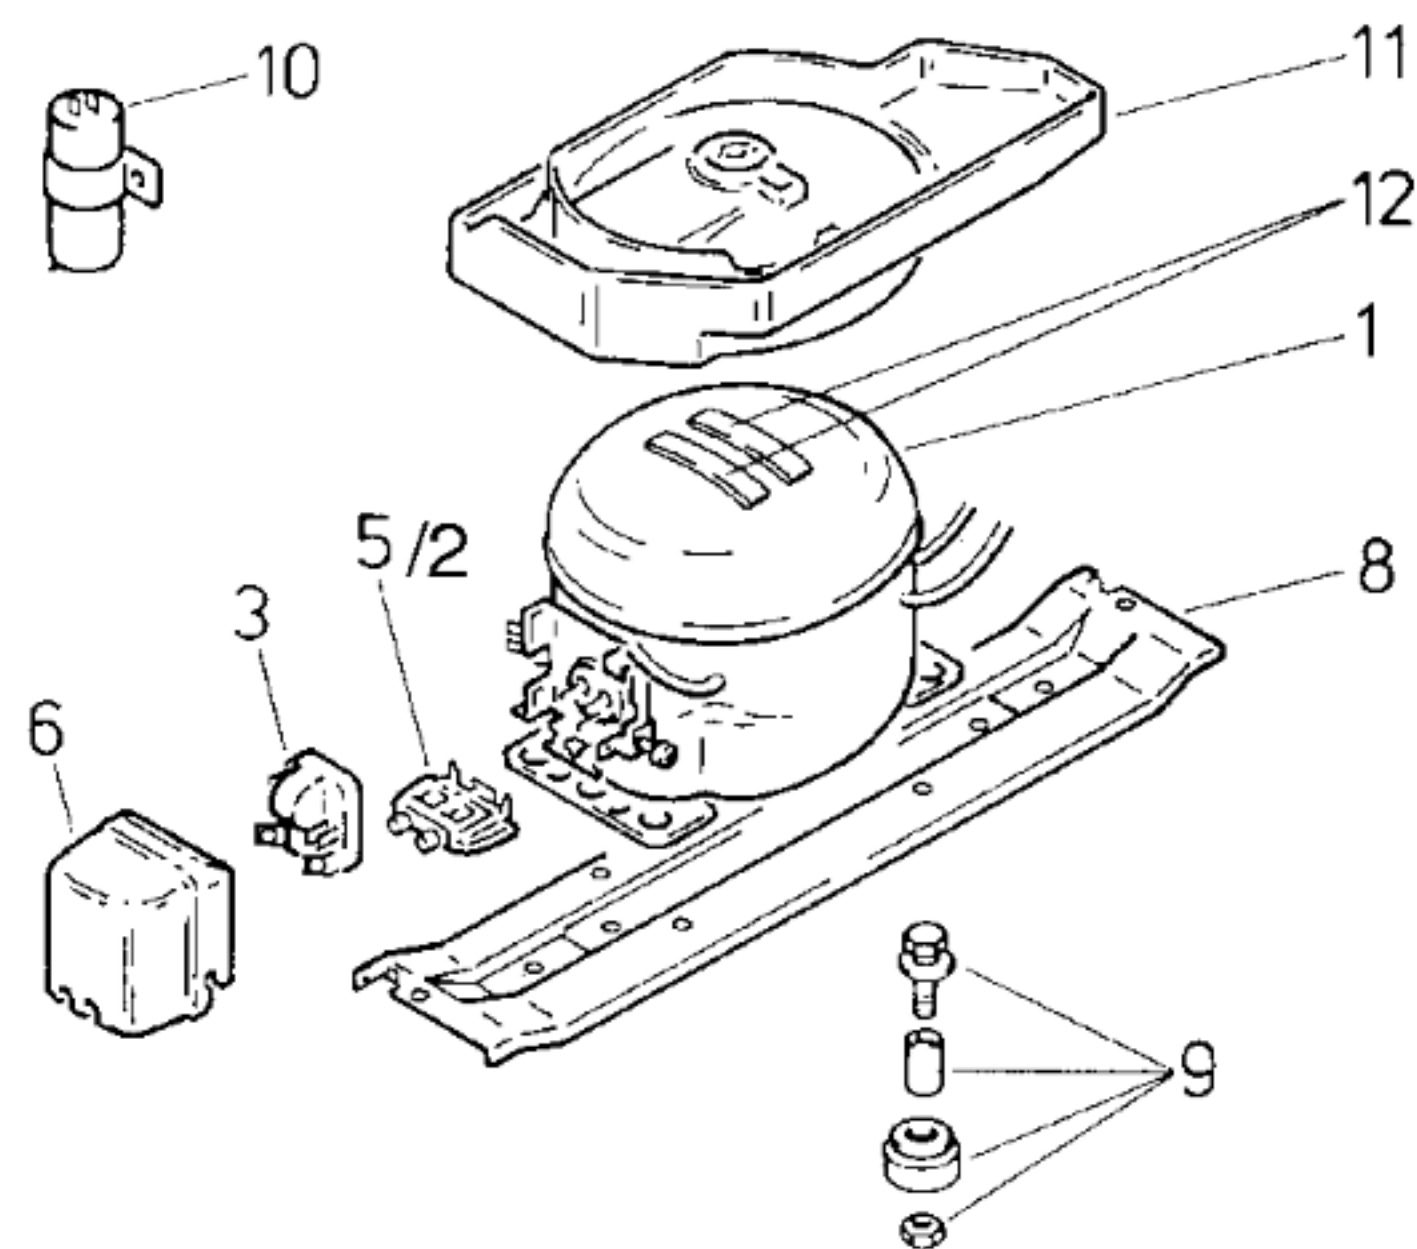

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TLES7K		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1168	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	16,5
		Hi/aux	Ω	16,9
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss		
Typ/Type		077B2192		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	°C	-25 -17
Valeurs de commutation		„aus“		-33 -23
(„abtauen“ od.)		„alarm“		-19,5 -13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		

* siehe Typenschild

Pos.	V01,V02
	Danfoss TLES7K
1	14 1585
2	15 1053
3	15 0155
4	
5	15 0760
6	15 1072
7	
8	27 0291
9	05 0166
10	
11	
12	