



**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 258 ZLC — 0 700 254 145—NL 1
KS 258 ZLS — 0 700 254 153—NL 2

Ident-Nummern-Konstante
3740

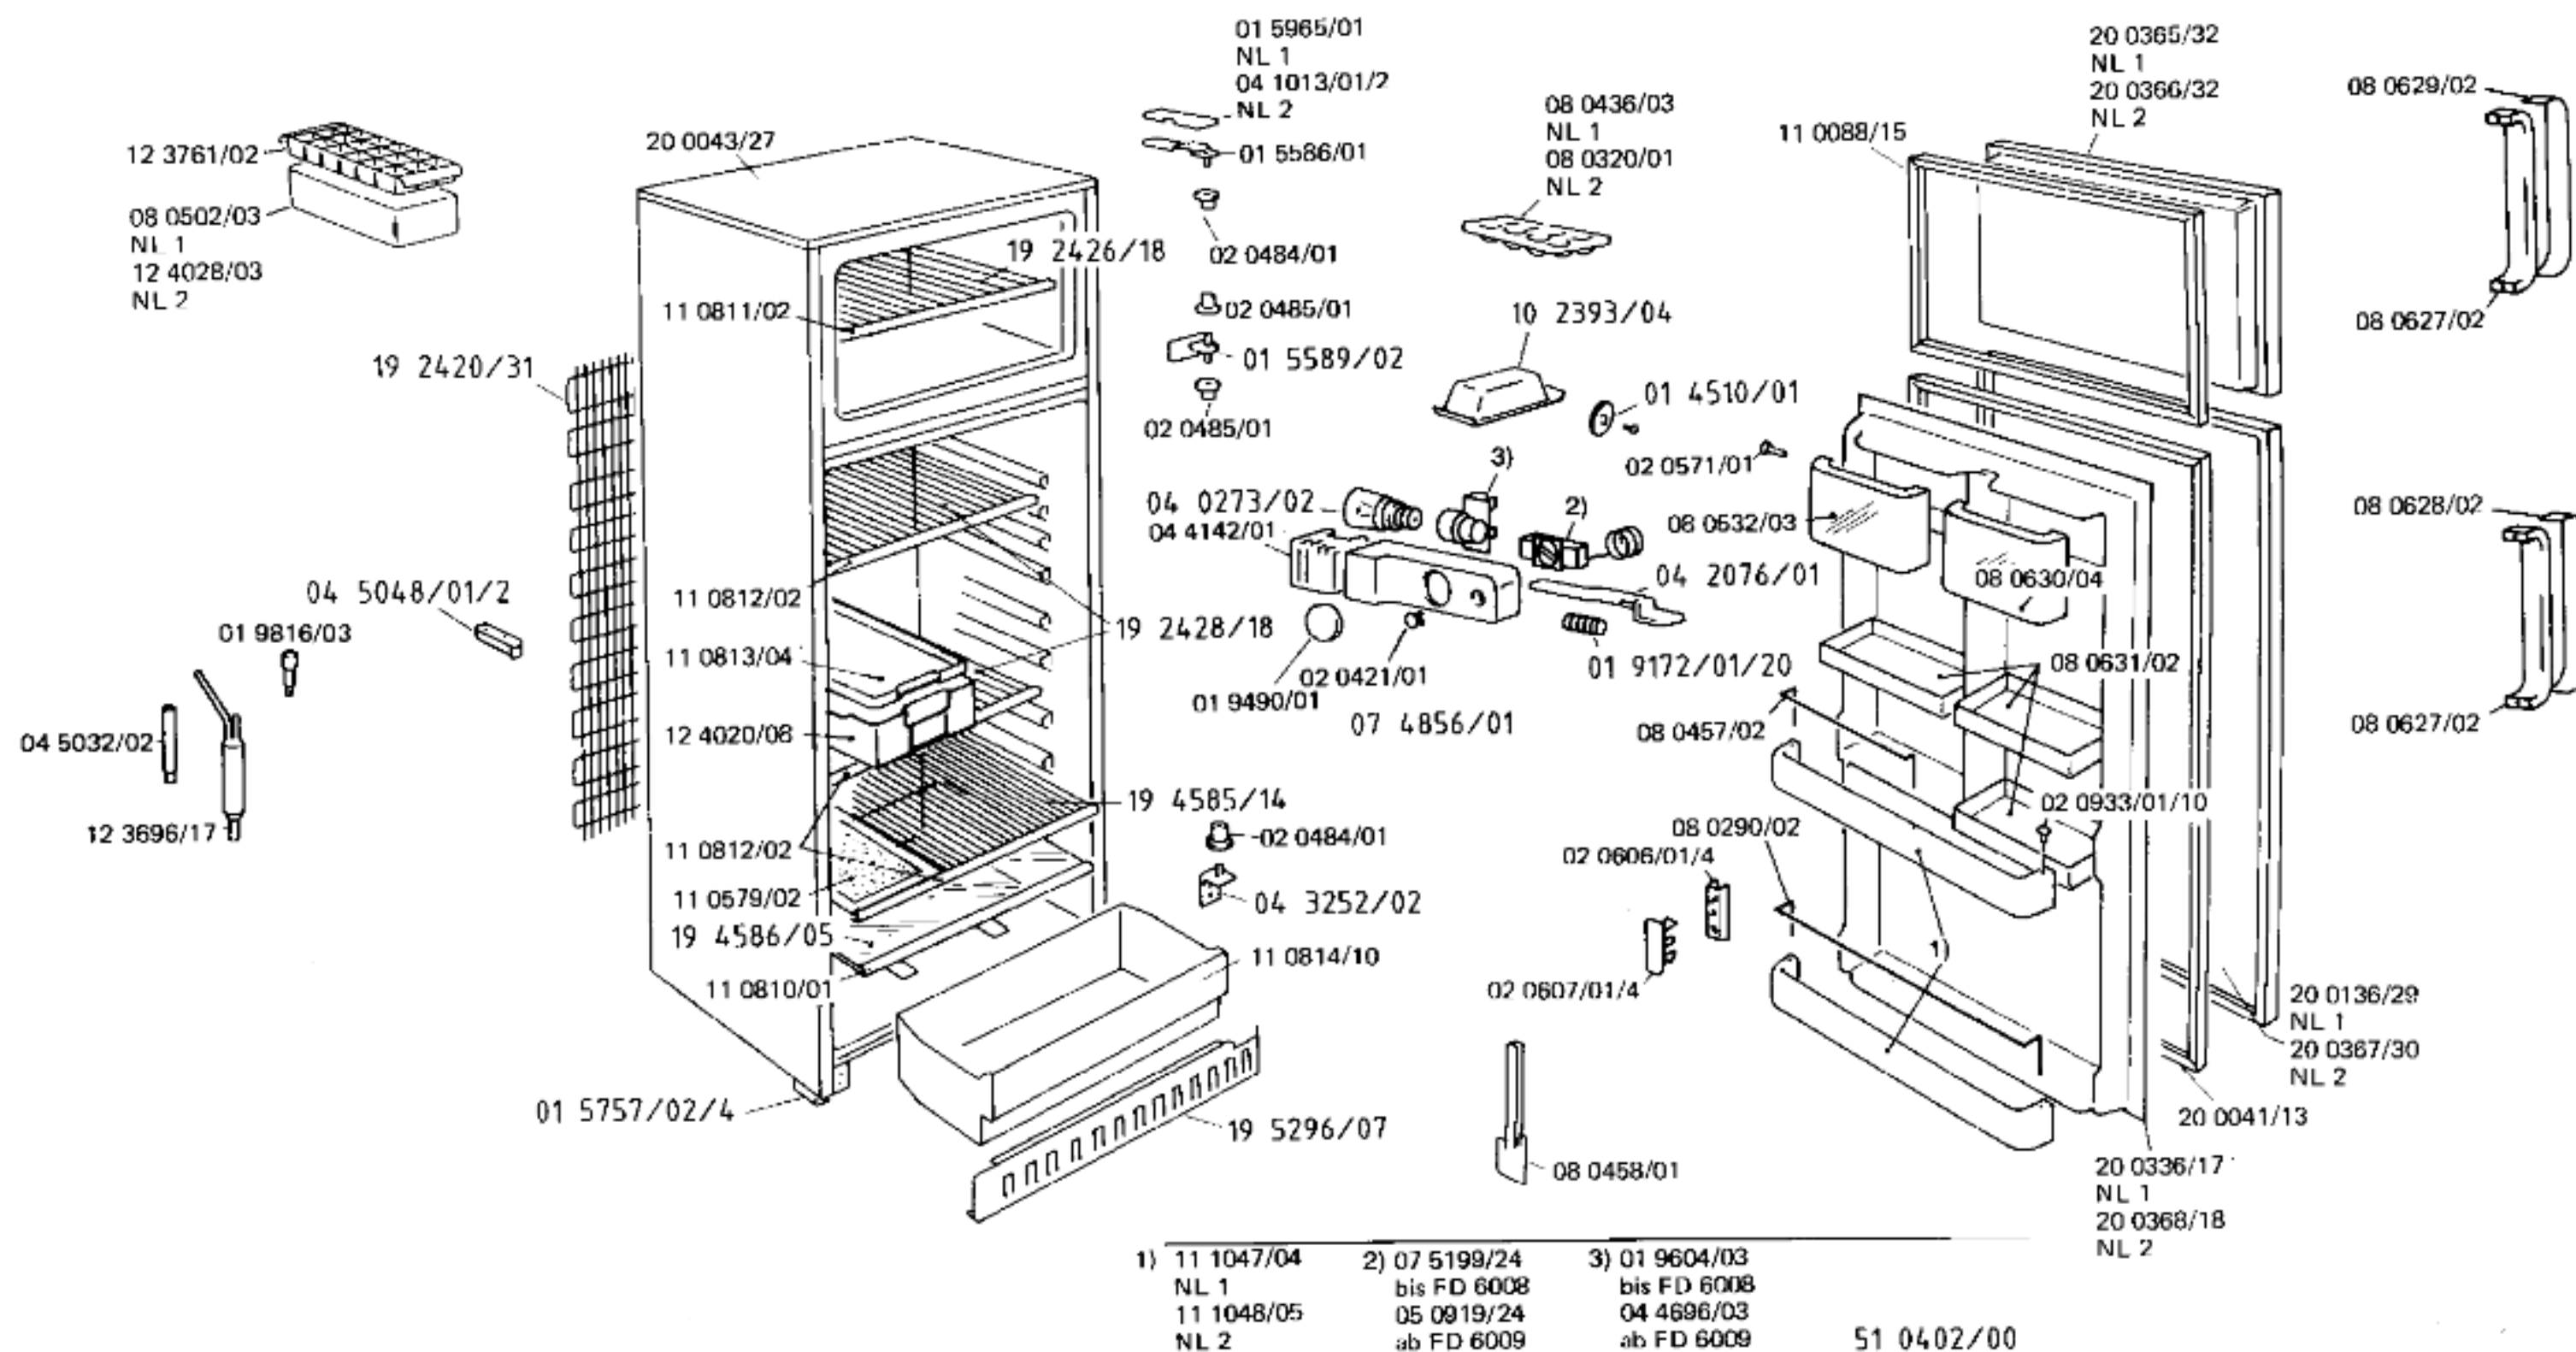

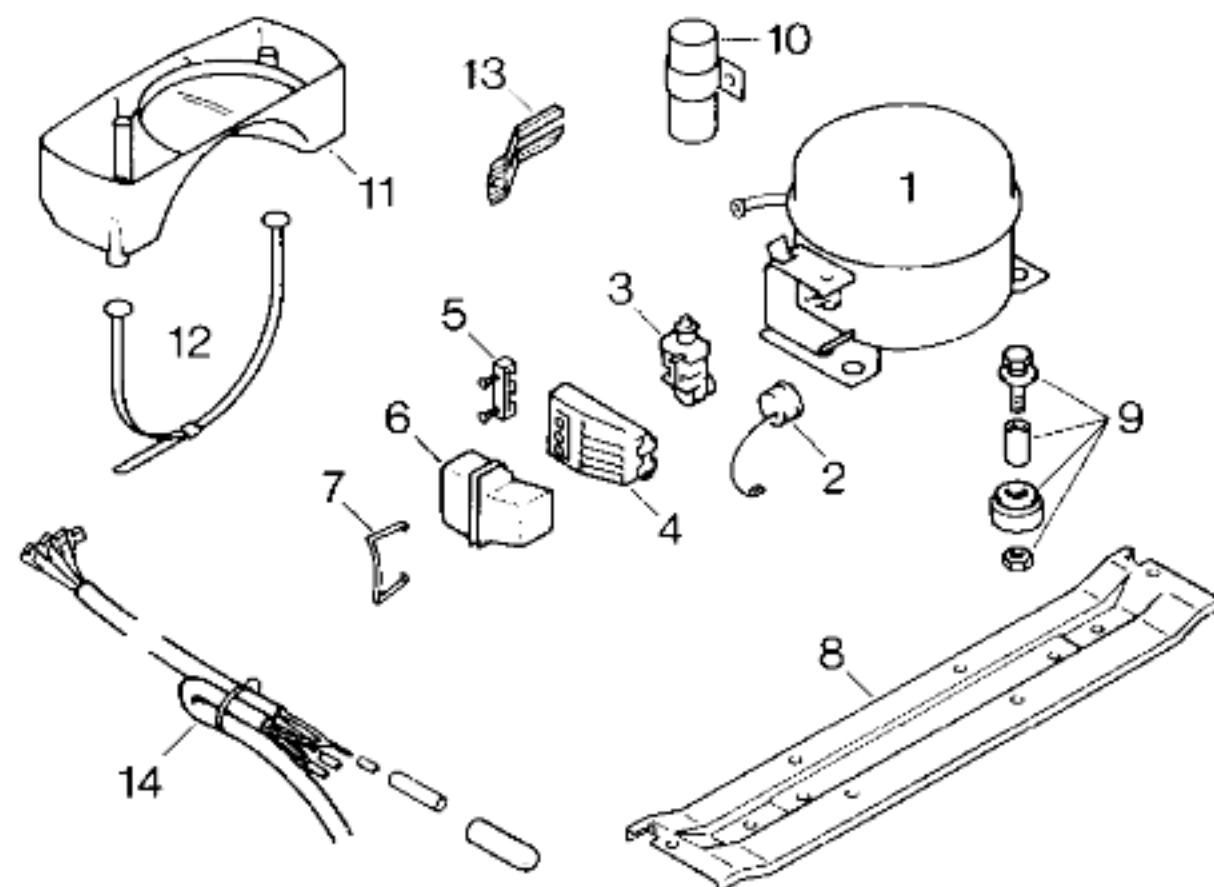

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES									
Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi		Bosch					
Typ/Type		M / J		V 1350 E					
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h		1260					
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A		11,0					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.		11,9					
		Hi/aux		31,0					
Temp.-Regler/Thermostat		M + J		Bosch					
Typ/Type		1 707 212 515		1 707 212 503					
Reglerstellung/Position		kalt		warm					
Schaltwerte/Switching values/		+ 4		+ 4					
Valeurs de commutation		- 24		- 12					
		(„abtauen“ od.)		„alarm“					
Füllmenge/Fill quantity/Charge		R12		g		215			
Anschlußwert/Conn. load/Puiss. connectée		W		150					
Heizung/Heater/Chauffage									
Widerstand/Resistance/Résistance									
Leistung/Power/Puissance									
Ventilator/Blower/Ventilateur									
Widerstand/Resistance/Résistance									
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne									
Widerstand/Resistance/Résistance									
Spannung/Voltage/Tension									

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8 °C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.

Pos.	NL 1, NL 2	NL 1, NL 2		
	Necchi/Blueb.	Bosch		
1	14 0130/45	—		
2	07 3674/18	07 2131/18		
3	07 3673/18	07 3043/16		
4	05 1276/06	04 9757/02		
5	—	—		
6	02 1746/02	04 9758/02		
7	02 1747/01	—		
8	11 1567/03	11 1567/03		
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4		
10	—	—		
11	*10 7331/03	10 6693/03		
12	—	—		
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2		
14	*05 1226/08	—		

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch