


**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 148 TL – 0 701 154 735–D 1, – 0 701 154 759–D 2
 – 0 701 154 737–D 1, – 0 701 154 760–D 2
 – 0 701 154 754–CH 1, – 0 701 154 765–CH 2
 – 0 701 154 755–CH 1, – 0 701 154 766–CH 2

Ident.-Nummern-Konstante
 3/40

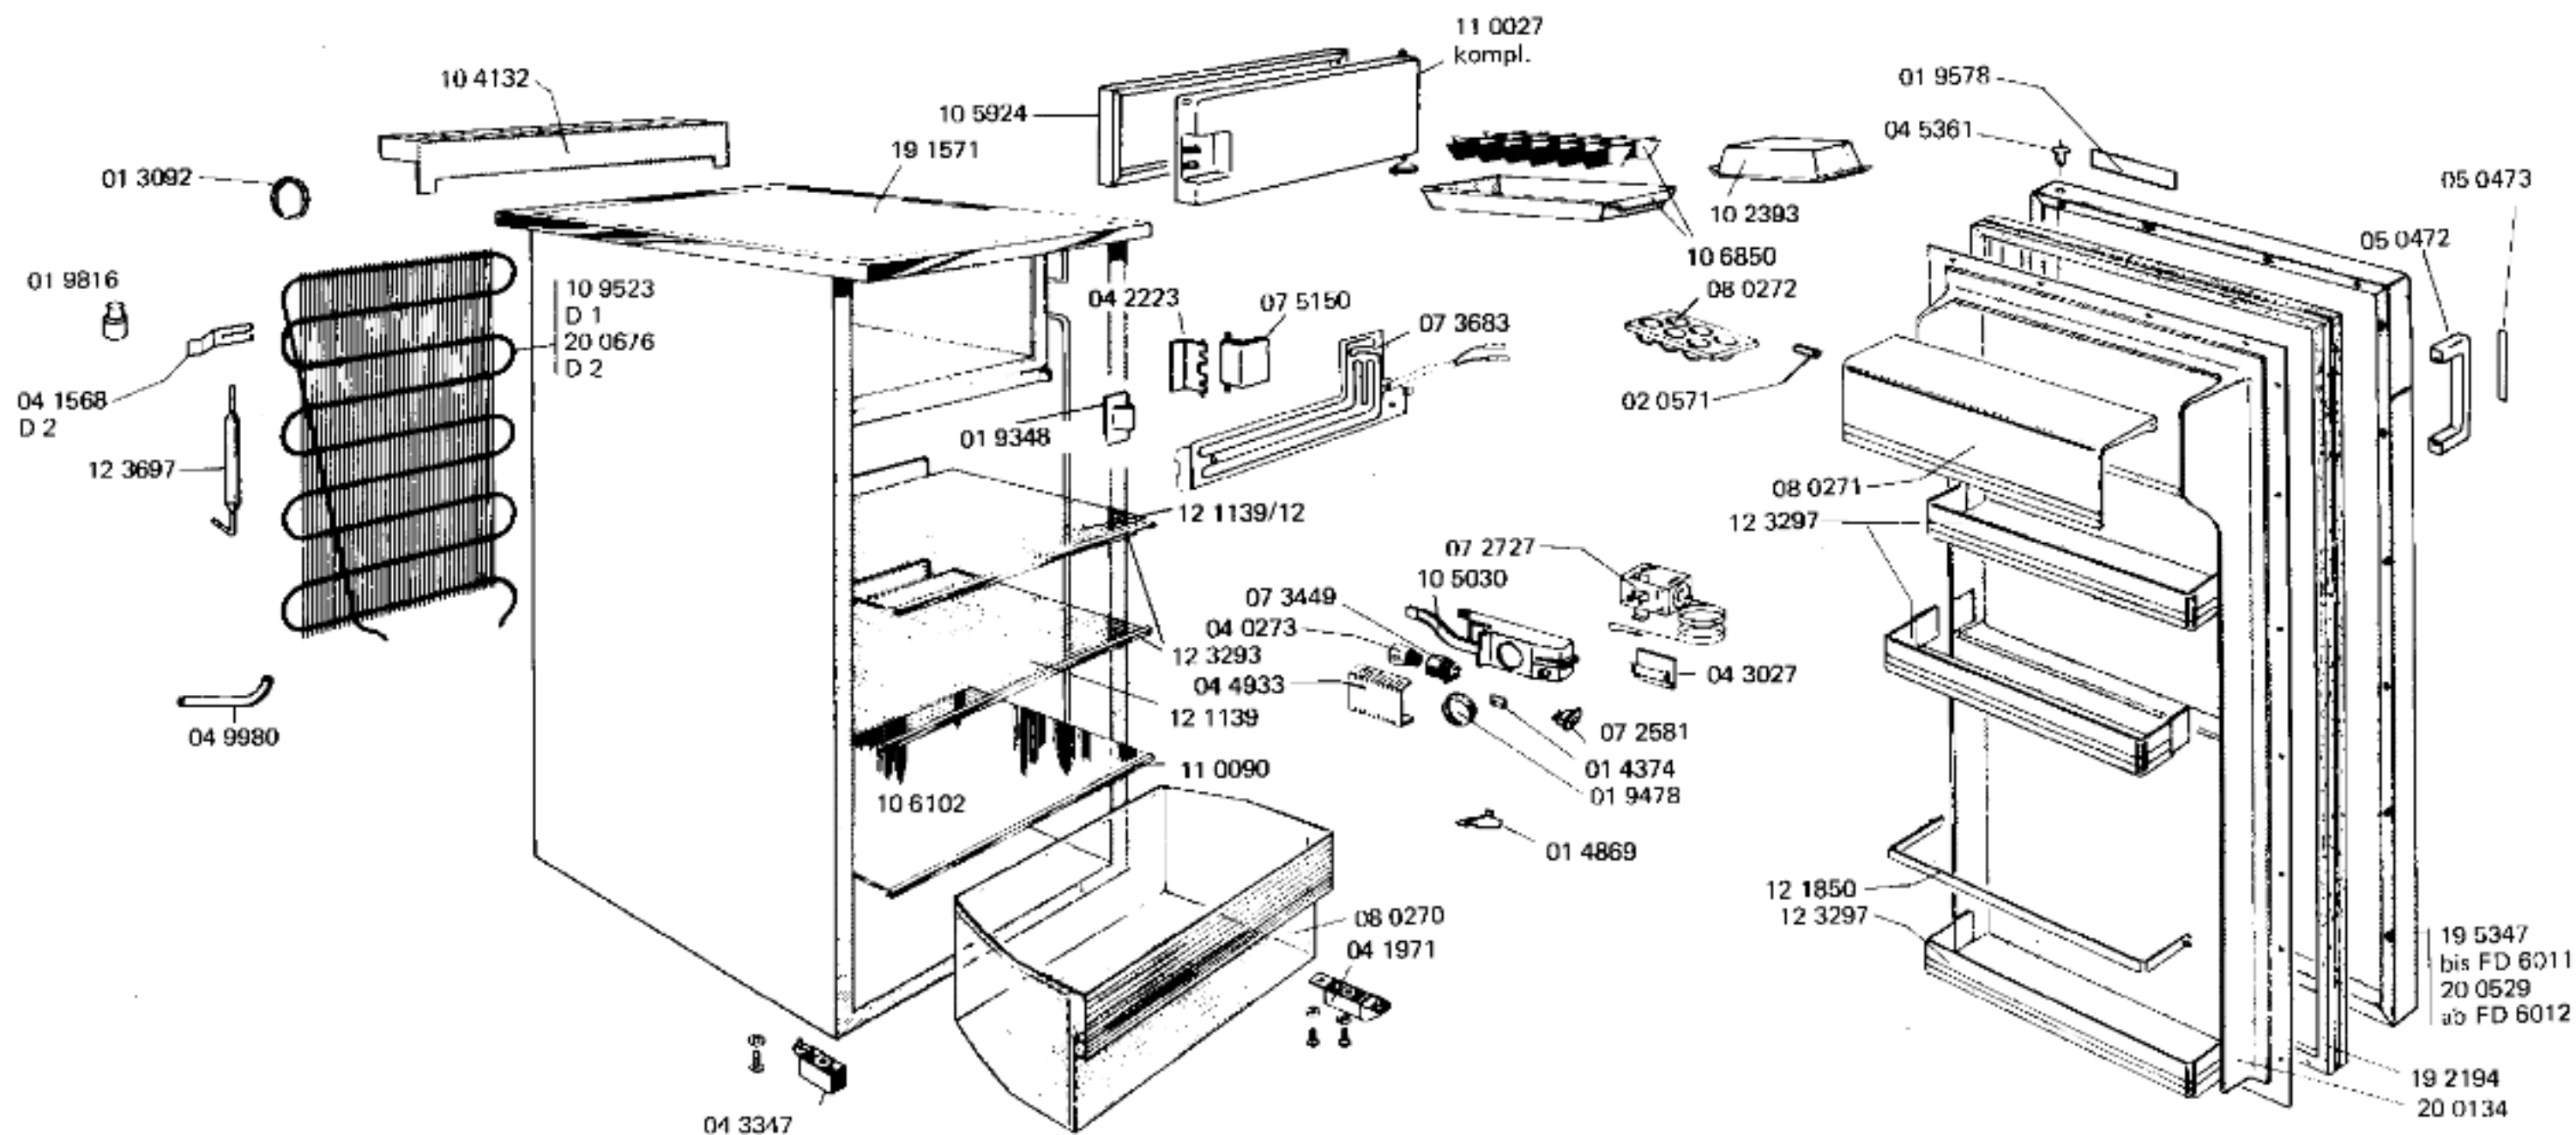


51 0208
 Bed.-Anleitung

**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 148 TL — 0 701 154 735—D 1, — 0 701 154 759—D 2
 — 0 701 154 737—D 1, — 0 701 154 760—D 2
 — 0 701 154 754—CH 1, — 0 701 154 765—CH 2
 — 0 701 154 755—CH 1, — 0 701 154 766—CH 2

Ident-Nummern-Konstante
 3740

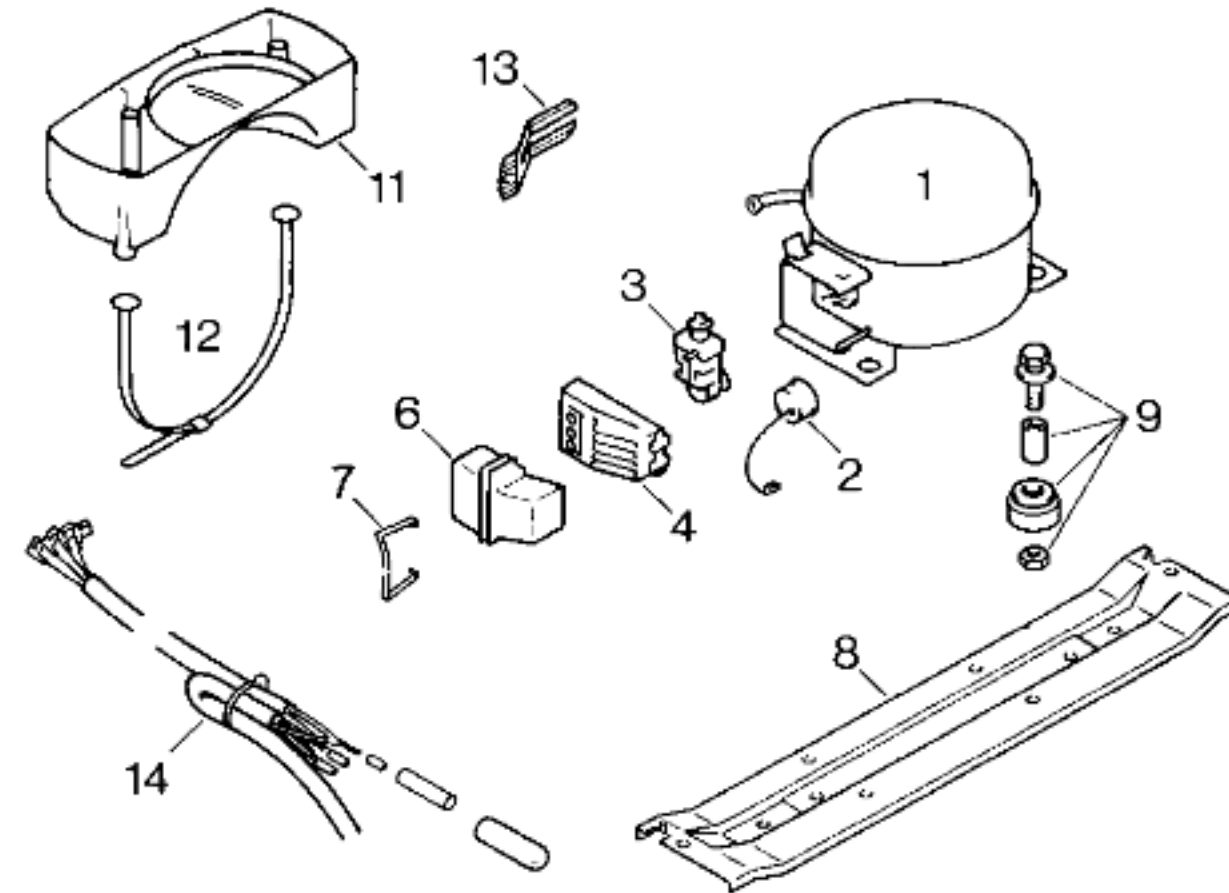

Ausführung	Pos.	D 1, CH 1	D 2, CH 2			
		Bosch	Necchi			
Verdichter	1	13 0301/45	13 1054/45			
Schutzschalter	2	07 2115/18	07 3679/18			
Anlaufrelais	3	07 1804/18	07 3680/18			
Klemmbrett	4	04 9757/02	04 9990/05			
Zugentlastung	5	—	—			
Kappe	6	04 9758/02	04 9991/01			
Klammer	7	—	04 9996/01			
Tragschiene	8	—	*11 1493/03			
Befestigung	9	—	*05 0166/05/4			
Kondensator	10	—	—			
Verdunsterschale	11	10 6603/03	*07 5162/02			
Befestigung	12	—	*02 1562/01			
Winkel	13	—	*04 1568/01/2			
Kabelsatz	14	—	*05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN

Verdichter	Bosch	Necchi			
Typ	V 792 E	M 4 J			
Förderleistung l/h	792	738			
Anlaufstrom A	8,3	7,2			
Widerstand Ω Ha	23,0	22,1			
Hi	25,2	42,5			
Temp.-Regler:	Ranco				
Typ	A 59				
Reglerstellung	kalt warm				
Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein:	+ 4 + 4				
aus:	- 29 - 19				
(abtauen od.) alarm:					
Füllmenge R 12 g	110				
Anschlußwert W	110				
Heizung:					
Widerstand Ω	3430				
Leistung W	14,1				
Ventilator:					
Widerstand Ω					
Magnetventil:					
Widerstand Ω					
Spannung V					